WKP703

Gants de manutention en environnements humides



- Gants de précision, adaptés en milieux humides, huileux ou gras.
- Solidité accrue et confort maximal.
- Résistance à l’abrasion grâce à une enduction en sandy nitrile.

Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en nitrile lisse sur le dessus du gant et enduction en sandy nitrile sur la paume et les doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Catégorie II. Normes NF EN ISO 21420:2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai), NF EN 388+A1:2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4121A. Poids d’une paire de gants en taille 10 : 84g

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 160 g/m²

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Royal Blue

Certifications

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1007/8 IFTH www.oeko-tex.com

Informations Complémentaires

Logistique

10 100

Pays d'origine

CN - Chine

Code douanier

61161020


Entretien



WKP703

Gants de manutention en environnements humides

Dimensions (cm)

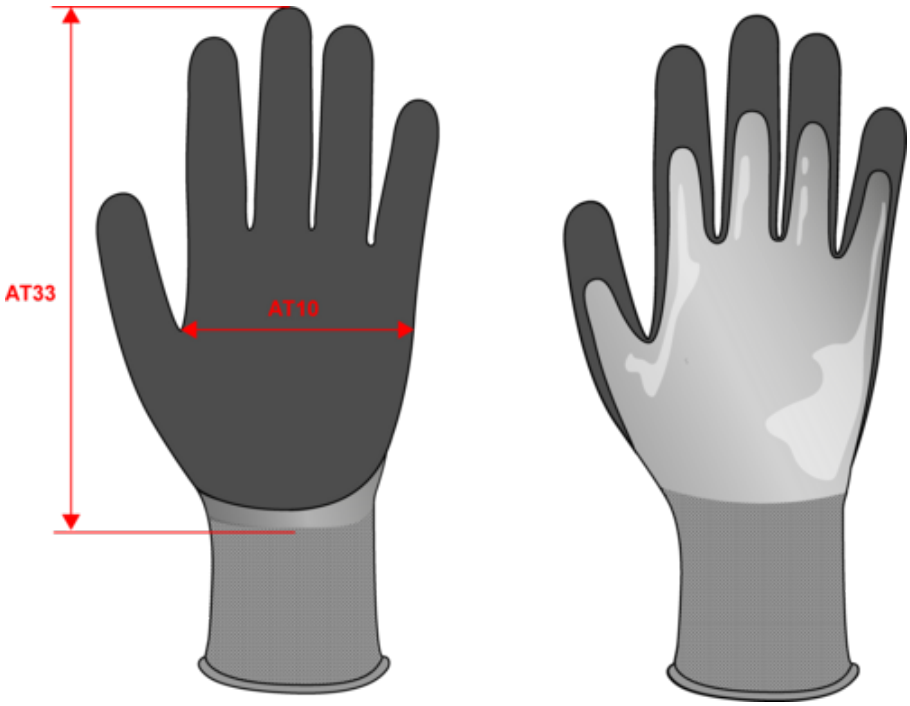

Mesures en cm	6	7	8	9	10	11
AT10 - Largeur palme main	8.90	9.50	10.00	10.60	11.00	11.80
AT33 - Longueur gant du bs de la paume au haut du doigt	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00

WKP703

Gants de manutention en environnements humides

Informations Couleurs

Royal Blue
RVB : 30,53,116
Pantone C : 3584C
Pantone TCX : 19-3952TCX

Logistiqu  10  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	40.00	28.00	60.00	5.9	6.4	100	10
7	40.00	28.00	60.00	6.4	6.9	100	10
8	40.00	28.00	60.00	7	7.5	100	10
9	40.00	28.00	60.00	7.6	8.1	100	10
10	40.00	28.00	60.00	8.3	8.8	100	10
11	40.00	28.00	60.00	8.8	9.3	100	10